

Produktbeskrivelse

BWT ekspansionsbeholdere er designet til brug i varmecentraler og tilbyder pålidelig og langvarig drift. Med fokus på kvalitet og holdbarhed er de ideelle til systemer, der kræver høj ydeevne og robust konstruktion.

Tekniske specifikationer

- Fremstillet i førsteklasses stål, som sikrer en robust konstruktion og en lang levetid.
- Holdbar overfladebehandling i epoxypulverlakering i farven rød (RAL 3001), der beskytter mod korrosion og giver en flot finish.
- Udstyret med en fast membran i SBR-gummi, der er udviklet til at levere optimal ydeevne og længere holdbarhed.
- Egned til brug med vand eller en vand-glykol-blanding med op til 50 % glykolindhold.
- Bemærk: Ikke egned til drikkevandsbrug.

Certificering

Ekspansionsbeholderne er fremstillet i overensstemmelse med Direktiv 2014/68/EU og er CE-mærket.

Driftsparametre

Maksimalt arbejdstryk: 10 bar

Testtryk: 14,3 bar

Fortryk: 1,5 bar


Driftstemperatur: Fra -10 °C til +99 °C

Tilbehør og ekstraudstyr

Vægbeslagssæt til 35 L og 50 L liter kan tilkøbes.



Pos.	Beskrivelse	Materiale
1	top del	Model 35 & 50L DD14 UNI EN 10130 stål
		Model 80L DD15 UNI EN 10111 stål
		Model 100 -500L - DD15 UNI EN 10111 stål
2	Nedre del	Model 35 & 50L DD14 UNI EN 10130 stål
		Model 80L DD15 UNI EN 10111 stål
		Model 100 -500L - DD15 UNI EN 10111 stål
3	Membran	SBR gummi
4	Tilslutning	Model/Type 35+80: 3/4" E235 EN 10505-2 stål
		Model/Type 100-150: 3/4" CB4FFAD EN119 stål
		Model/Type 200-300: 1" CB4FFAD EN119 stål
		Model/Type 500: 1 1/4" FE360 D EN 10204 stål
5	Ventil	CW614N UNI EN 12164 messing
6	Beskyttelseshætte til ventil	ABS
7	Stand	Model 80 -500 L - DD15 UNI EN 10111 stål

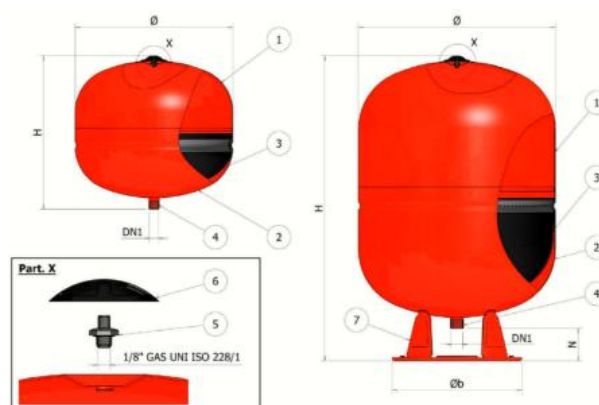

Varenummer	Betegnelse	Størrelse	Vægt	Diameter (Ø)	Højde (H)	Base Diameter (Øb)	Gevind højde (N)	Gevind (DN1)
433006035	Trykekspressionsbeholder 35L - Varme	35 L	5,4 kg	400 mm	390 mm			3/4"
433006050	Trykekspressionsbeholder 50L - Varme	50 L	8,7 kg	400 mm	495 mm			3/4"
433006080	Trykekspressionsbeholder 80L - Varme	80 L	12,3 kg	400 mm	815 mm	330 mm	75 mm	3/4"
433006100	Trykekspressionsbeholder 100L - Varme	100 L	13,9 kg	500 mm	735 mm	330 mm	80 mm	3/4"
433006150	Trykekspressionsbeholder 150L - Varme	150 L	17,6 kg	500 mm	954 mm	330 mm	80 mm	3/4"
433006200	Trykekspressionsbeholder 200L - Varme	200 L	38,1 kg	600 mm	1020 mm	485 mm	115 mm	1"
433006300	Trykekspressionsbeholder 300L - Varme	300 L	56,9 kg	650 mm	1185 mm	485 mm	105 mm	1"
433006500	Trykekspressionsbeholder 500L - Varme	500 L	83,7 kg	775 mm	1350 mm	485 mm	115 mm	1 1/4"