

Automatisk luftudlader

- Sikker og tør udledning af adskilte gasser.
- Stabil funktion med flyder i stort, flow-afbalanceret kammer.
- Snavs og vand holdes væk fra præcisionsventilen – også ved højt tryk.
- Høj driftssikkerhed og kapacitet, selv ved højt tryk.

Tekniske data:

- Højde: 122 mm
- Vægt: 0,63 kg
- Tilslutning: muffe 1/2"
- Maks. tryk: 10 bar
- Temperatur: -10 °C til 110 °C
- Materiale: Messing, plast (PP), EPDM/FPM pakninger

Bemærk!

Ved montering på toppen af en varmtvandsbeholder skal ventilens 1/2" top udtag føres til gulv eller afløb. Udtaget må ikke blokeres.



Varenummer	Betegnelse
9250000	Automatudlufter 1/2"

Aftapningsventil


Indvendigt gevind i begge sider, kobling med plan tætning til direkte montering på ekspansionsbeholdere.

Egenskaber:

- Afspærring for vedligeholdelse og demontering af ekspansionsbeholdere.
- Kan kun lukkes med unbrakonøgle. Kugleventil med DN 15-slange til hurtig aftapning.

Tekniske data:

- Type: DLV 20
- Maks. tryk: 16 bar
- Længde: 97 mm
- Vægt: 0,49 kg
- Tilslutning: muffe 3/4"
- Temperatur: -10 °C til 120 °C
- Materiale: Messing

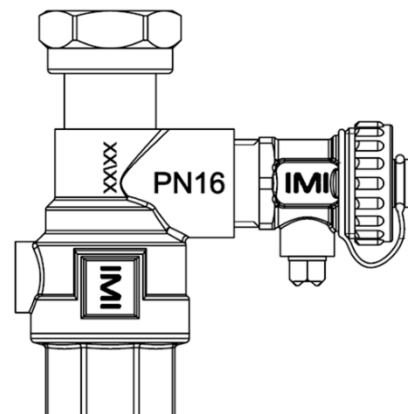

Varenummer	Betegnelse
5351434	DLV 20 Aftapningsventil 16 bar

3-vejs kuglehane

fuldt gennembløb, velegnet til omdirigering eller fordeling af flow i rørsystemer.

Standardudførelse for 3-vejs ventil

- Materiale: Forniklet messing
- Max. tryk: 25 bar
- Max. medietemperatur: 150 °C
- Gevind: ISO 228 (DIN 259 BSP 2779)
- Tilslutning: Muffe 1/2" (alle tre porte)
- L-boret

Varenummer	Betegnelse
418117264	3-vejs, 1/2" Kuglehane



Sikkerhedsventiler

Beskytter varmeinstallationer og teknisk vand mod overtryk.

- Max. medietemperatur: 120 °C
- Tilslutning: 3/4" muffe
- Funktion: Åbner automatisk ved forudindstillet tryk for at forhindre skader på systemet.
- Typiske områder: Varmeanlæg, varmtvandsbeholdere og tekniske vandinstallationer.



Varenummer	Betegnelse	Tilslutning	Størrelse
200728110	Sikkerhedsventil (10 bar)	Muf/Muf	3/4"
200728106	Sikkerhedsventil (6 bar)	Muf/Muf	3/4"
200728104	Sikkerhedsventil (4 bar)	Muf/Muf	3/4"
200728103	Sikkerhedsventil (3 bar)	Muf/Muf	3/4"

Samlesæt

Beskytter og overvåger tryk i varmeinstallationer.

Indeholder følgende

- Tilslutning: 3/4"
- Materiale: Messing

Indeholder følgende:

- Manometer Ø50 mm op til 4 bar.
- Sikkerhedsventil 4 bar (lev. uden sikkerhedsventiler)
- Automatudlifter 3/8



433008020



433008025

Varenummer	Betegnelse
433008020	Samlesæt 4 bar 3/4"
433008025	Samlesæt blok 5/4 / 3/4" (Husk at bestille sikkerhedsventiler separat)

Manometer

Velegnet til måling af tryk i luft- og væskebårne systemer.

Størrelser:

- Ø100 mm
- 1/2" gevind
- Målenøjagtighed klasse 1,6 og
- beskyttelsesklasse IP54.
- Temperaturgrænser: -20 °C til +60 °C for omgivelser og max +60 °C for medie.
- Hus i rustfrit stål AISI 304
- glas i polykarbonat.



Varenummer	Betegnelse
1116802402	MANOMETER 0-4 BAR 1/2"
1116802408	MANOMETER 0-16 BAR 1/2"
1116802412	MANOMETER 0-25 BAR 1/2"
4900600004	Manometerventil messing 1/2" m/nåleventil og nulstilling